


Raffstore- bedienung maximal intuitiv

„Made in Germany“

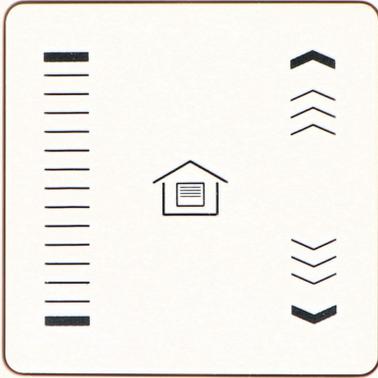


Auf und Ab + Automatikbetrieb

Touchbedienung zum kompletten Öffnen/ Schliessen des Raffstores. Der Automatikbetrieb (Memoryfunktion) ermöglicht die automatische Fahrt des Raffstorebehangs innerhalb von 24 Stunden.



Homeposition

einlernbare, individuelle „Wunschposition“ für den Raffstore. Es kann sowohl die Höhe, als auch der Kippwinkel der Lamellen eingelernt werden.



Scrollfunktion

Touchbedienung mit Scrollfunktion, zum direkten Verstellen der Lamellen, ohne die Gegefahrichtung auszuwählen.



automatische End- lagenerkennung

Die obere und untere Endlage des Raffstorebehangs wird über den Motorstrom selbständig erkannt und ausgewertet.



Schalterprogramm kompatibel

Der Raffstoreschalter passt in alle gängigen Schalterprogramme mit einem Maß von 50x50mm.



flaches Design

extra flaches und mit dem Rahmen bündiges Design.


Beschreibung:

Der Raffstoreschalter Touch ist ein universeller Schalter, idealerweise zum Bedienen von Raffstoreelementen. Die obere und untere Endlage des Raffstorebehanges wird über den Motorstrom selbstständig erkannt und ausgewertet. Des Weiteren ist eine genaue Lamellenverstellung in Richtung AUF und AB über die Sliderfunktion möglich. Eine Wunschposition ist einlernbar und jederzeit automatisch anfahrbar. Ein wiederkehrender Automatikbetrieb (Memoryfunktion) im 24h Rhythmus ist ebenfalls einstellbar und ermöglicht den vollautomatischen Betrieb Ihres Raffstores.

Technische Daten:

Netzspannung: 230 VAC / 50 Hz +/- 10 %
Schaltspannung: max. 230 V
Schaltvermögen: 3 A
minimale Last: 60VA
Schutzart: IP 20
Temperaturbereich: 0 Grad - 60 Grad
Anschluss: 0,5 - 2,5 mm eindrätig

Anschlussplan:

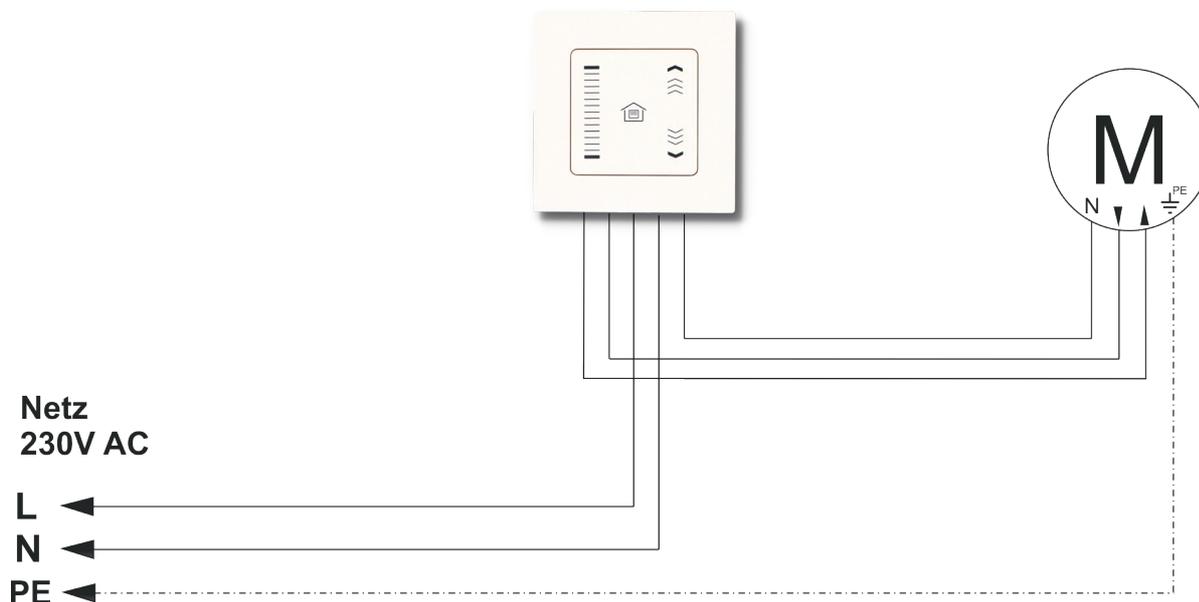

Kontakt:

Nobily GmbH
Grüner Talstr. 73-79
58644 Iserlohn

Email: info@nobily.de
Tel.: 02371 79799-0

www.raffstoreschalter.de



Eine Marke der
Martin Renz GmbH